



PESAGE STATIQUE

POUR SILOS DE MATÉRIAUX GRANULEUX ET PULVÉRULENTS


CIMENT | SIDÉRURGIE | ALUMINIUM | FERTILISANTS | VERRE

DOSATEC[®]

PESAGE STATIQUE

Type : PSC-CM

Précision de mesure ± 0.25 %
Implantation facile et utilisation conviviale
Maintenance réduite

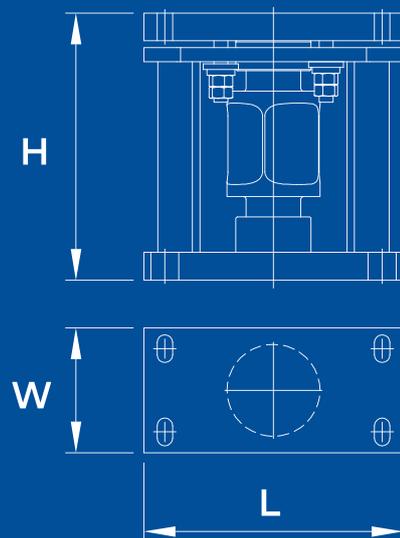

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cellules de charge à compression de 5 à 800 t

Construction en acier Inox, protection IP68

Charge de rupture >250% de la charge nominale

Température d'exercice -20°C à +50°C

Sensibilité 2mV/V

Kit de montage avec système anti-basculement

Kit de montage Type	Type des pesons	L mm	W mm	H mm
PSC-CM-1C	PSC-CM-5-10-20-30-50 t	240	100	190.5
PSC-CM-2C	PSC-CM-60-80-100 t	300	130	290
PSC-CM-3C	PSC-CM-150-200 t	370	180	385
PSC-CM-4C	PSC-CM-250-300 t	460	230	420
PSC-CM-5C	PSC-CM-350-400 t	480	250	490
PSC-CM-6C	PSC-CM-500 t	600	350	550
PSC-CM-7C	PSC-CM-600-650 t	600	350	640
PSC-CM-8C	PSC-CM-800 t	600	350	640

DOSATEC SA

Entre-deux-Rivières 1
2114 Fleurier
Switzerland

T + 41 32 732 16 20
F + 41 32 732 16 29

info@dosatec.ch
www.dosatec.ch

